

★ジックライト E320T、E310 性状

		E320T(S)※	E320T(W)※	E310(S)※	E310(W)※
外 観	主 剤	灰色粘調液状	灰色液状	灰色粘調液状	灰色グリス状
	硬化剤	淡褐色液状	褐色液状	淡褐色液状	褐色液状
粘度(25℃)	主 剤	約 13,000	約 7,000	約 110,000	グリス状
mPa・s	硬化剤	約 100	約 120	約 100	約 120
配合比(重量比) 主剤：硬化剤		4：1	4：1	4：1	4：1
混合時粘度(25℃) mPa・s		約 2,200	約 3,500	約 19,000	グリス状
硬化物比重(25℃)		1.35	1.35	1.35	1.35
可使時間(100g スケール 23℃)		約 50 分	約 30 分	約 50 分	約 12 分

※S は夏型タイプ、W は冬型タイプ

★ジックライト E320T、E310 耐薬品性能

	浸漬期間					浸漬期間			
	1 週間		1 ヶ月間			1 週間		1 ヶ月間	
	E320T	E310	E320T	E310		E320T	E310	E320T	E310
10%塩酸	○	○	○	○	ガソリン	○	○	○	○
10%硫酸	○	○	○	○	MIBK	○	○	△	△
10%酢酸	△	△	×	×	トルエン	○	○	△	△
10%NaOH	○	○	○	○	メタノール	○	○	△	△
水	○	○	○	○	燈油	○	○	○	○
20%塩水	○	○	○	○					

●硬化条件：23℃×7 日間 ●評価：目視判定

★材料荷姿

ジックレジン HE104X	18kg/set・ダンボール梱包
ジックライト E320T (S・W)	20kg/set・缶
ジックライト E310 (S・W)	20kg/set・缶



■ 本社	／ 神戸市西区南別府1丁目14番6号	〒651-2116	TEL(078)974-1141
■ 技術研究所	／ 兵庫県明石市硯町3丁目4番7号	〒673-0028	TEL(078)920-1115
■ 東京支店	／ 東京都台東区東上野3丁目3番13号	〒110-0015	TEL(03)6803-2287
■ 東北営業所	／ 仙台市青葉区木町通2丁目2番8号	〒980-0801	TEL(022)796-5312
■ 横浜営業所	／ 横浜市中区本町1丁目4番地	〒231-0005	TEL(045)307-4817
■ 中部営業所	／ 名古屋市西区則武新町4丁目3番12	〒451-0051	TEL(052)433-1350
■ 大阪営業所	／ 大阪市福島区吉野1丁目20番30号	〒553-0006	TEL(06)6486-9797
■ 中国営業所	／ 広島市安佐南区中筋3丁目27番26号	〒731-0122	TEL(082)831-7505
■ 四国営業所	／ 松山市北井門2丁目1番16号	〒791-1105	TEL(089)905-3833
■ 九州営業所	／ 福岡市南区清水4丁目7番29号	〒815-0031	TEL(092)512-2248




無溶剤型エポキシ樹脂系積層仕様

ジックライトⅢ工法

★工法特長

- ・日本下水道事業団「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル」塗布型ライニング工法の規格に適合する工法です。
 - ・コンクリートの含水状態に左右されず、湿潤面に対しても安定した接着性能を発揮します。
 - ・プライマー工程を必要とせず、大幅な工期短縮を可能にした工法です。
 - ・塗り仕様の作業性に優れた樹脂を使用し、平滑で均一な被覆層に仕上げます。
 - ・耐硫酸性能はもとより、その他耐薬品性にも優れています。
 - ・臭気低減効果（弊社従来品比約 25%の低減）を有する上塗り材料を適用しています。
- 【臭気物質（硬化剤中のアミン類ガス）放散量低減】


■ジックライトⅢA工法【A種対応】

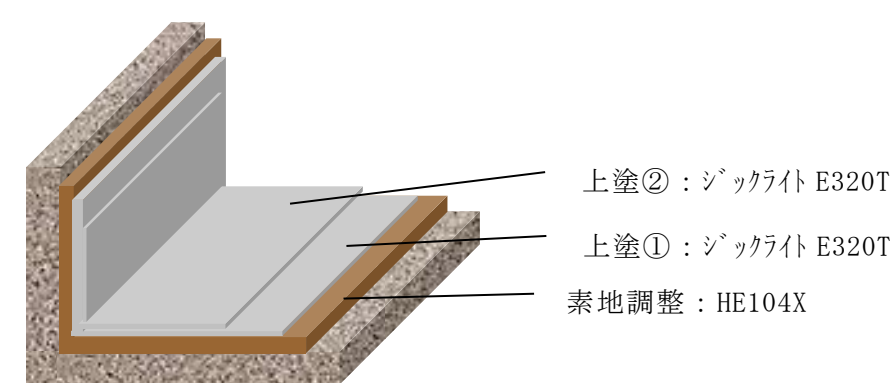

ジックライトⅢA工法 設計厚 0.2mm 以上

工程	使用材料	使用量 (kg/m ²)	塗り重ね間隔 (20℃) (前工程終了後)	施工方法
素地調整	ジックレジン HE104X	1.0	短期間内	金ゴテにて均一に塗布
上塗り①	ジックライト E320T	0.2	18時間以上 7 日以内	刷毛又はローラーにて均一に塗布
上塗り②	ジックライト E320T	0.2	9時間以上 7 日以内	刷毛又はローラーにて均一に塗布


■ジックライトⅢB工法【B種対応】

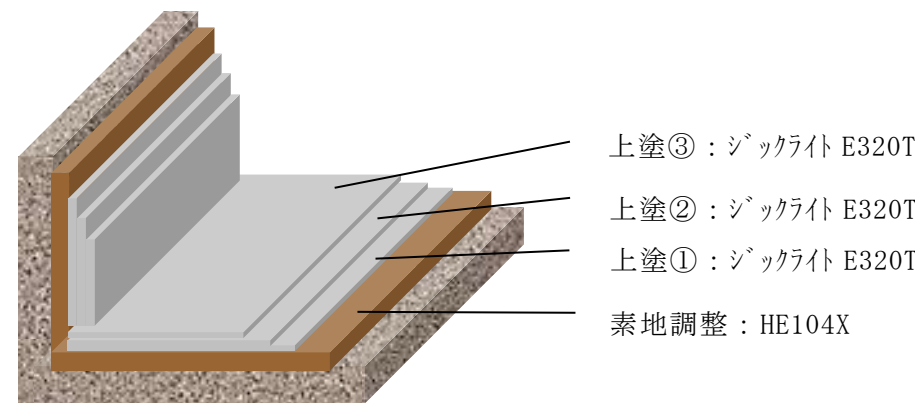

ジックライトⅢB工法 設計厚 0.35mm 以上

工程	使用材料	使用量 (kg/m ²)	塗り重ね間隔 (20℃) (前工程終了後)	施工方法
素地調整	ジックレジン HE104X	1.0	短期間内	金ゴテにて均一に塗布
上塗り①	ジックライト E320T	0.2	18時間以上 7 日以内	刷毛又はローラーにて均一に塗布
上塗り②	ジックライト E320T	0.2	9時間以上 7 日以内	刷毛又はローラーにて均一に塗布
上塗り③	ジックライト E320T	0.2	9時間以上 7 日以内	刷毛又はローラーにて均一に塗布


■ジックライトⅢC工法【C種対応】

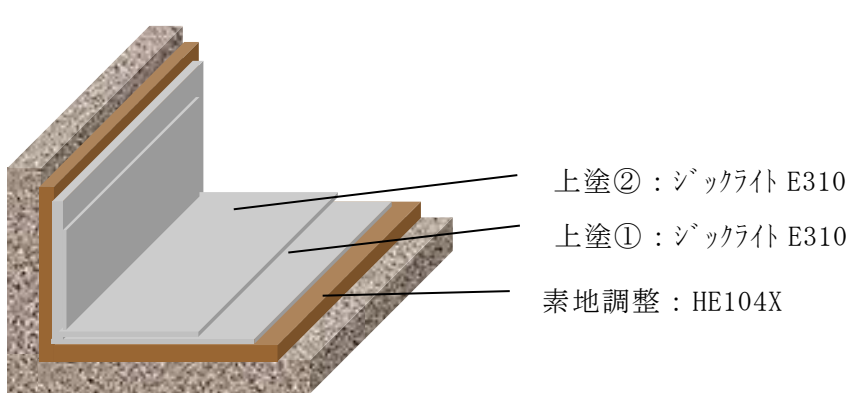

ジックライトⅢC工法 設計厚 0.7mm 以上

工程	使用材料	使用量 (kg/m ²)	塗り重ね間隔 (20℃) (前工程終了後)	施工方法
素地調整	ジックレジン HE104X	1.0	短期間内	金ゴテにて均一に塗布
上塗り①	ジックライト E310	0.5	18時間以上 7 日以内	金ゴテ又はゴムベラにて均一に塗布
上塗り②	ジックライト E310	0.5	9時間以上 7 日以内	金ゴテ又はゴムベラにて均一に塗布

■ジックライトⅢD工法【D種対応】

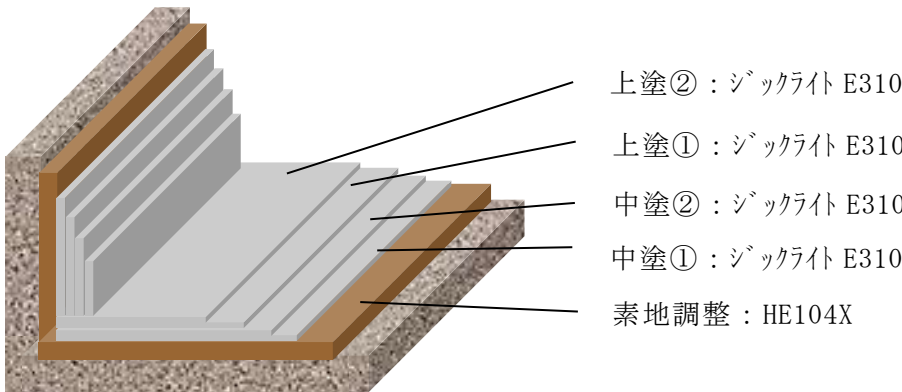

ジックライトⅢD工法 設計厚 1.3mm 以上

工程	使用材料	使用量 (kg/m ²)	塗り重ね間隔 (20℃) (前工程終了後)	施工方法
素地調整	ジックレジン HE104X	1.0	短期間内	金ゴテにて均一に塗布
中塗り①	ジックライト E310	0.5	18時間以上 7 日以内	金ゴテ又はゴムベラにて均一に塗布
中塗り②	ジックライト E310	0.5	9時間以上 7 日以内	金ゴテ又はゴムベラにて均一に塗布
上塗り①	ジックライト E310	0.5	9時間以上 7 日以内	金ゴテ又はゴムベラにて均一に塗布
上塗り②	ジックライト E310	0.5	9時間以上 7 日以内	金ゴテ又はゴムベラにて均一に塗布